

# SANITÄR-TRENNWÄNDE

FORMSCHÖN & FUNKTIONELL





## QUALITÄT AUF HÖCHSTER STUFE

Auch diese Produktfamilie hat alle Vorteile des PALME Marken-Plus: beste Qualität bei der Auswahl der Materialien, innovative Technik und Betreuung durch den PALME Kundendienst. Die große Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten und eine umfangreiche Farbpalette lassen den gestalterischen Ideen der Architekten und Planer viel Freiraum.



5



#### 4/5 LIEFERUMFANG

Pro Türe werden 3 Bänder, 1 Einstemmschloss und eine Drückergarnitur aus Kunststoff mit Verriegelung und Frei/Besetzt-Anzeige geliefert.

#### 6 KINDERGARTENAUSFÜHRUNG

Im Band- und Anschlagbereich sind Dichtprofile als Klemmschutz eingezogen. Die Türen sind selbstschließend.

6



## VARIABEL UND VIELSEITIG

### 1 TRENnwAND S28

Reihenanlage mit 2 Türen  
Profile in Weiß  
Vorderfront: 28 mm beidseitig  
beschichtete Spanplatten  
Mitteltrennwände: 19 mm beidseitig  
beschichtete Spanplatten

### 2 TRENnwAND S19

Kindergartenanlage (Höhe 1400 mm)  
Profile in Weiß  
19 mm beidseitig beschichtete Spanplatten

### 3 TRENnwAND S19

Reihenanlage mit 2 Türen  
Profile in Weiß  
19 mm beidseitig beschichtete Spanplatten



2



3



1 **TRENNWAND COMPACT 2**

Reihenanlage mit 2 Türen

Profile Silber gebürstet

10 mm Melaminharzplatten bzw.

10 mm ESG mit Milchglaseffekt



2 **SICHTSCHUTZTRENNWÄNDE**

In 10 mm ESG mit Milchglaseffekt  
oder 10 mm Melaminharzplatten erhältlich.

## ZEITLOS UND ZWECKMÄSSIG

Compact 2 Trennwände kommen dem Trend nach Farbe und modernem Design im Sanitärbereich entgegen. Die Modelle sind eine gelungene Kombination von ansprechender Optik und Funktionalität. Technische Details setzen Akzente und erfreuen durch wenig Pflegeaufwand bei der gewohnten Langlebigkeit der PALME Produkte.

## FORMSCHÖN & FUNKTIONELL



### STABIL

Ein Rundrohrbügel sorgt für die nötige Stabilität. Die Profile sind in Silber gebürstet und in vielen RAL- oder Sanitärfarben lieferbar.



### TRITTFEST

Die höhenverstellbaren Bodenstützen sind mit einer trittfesten Abdeckrosette ausgestattet.


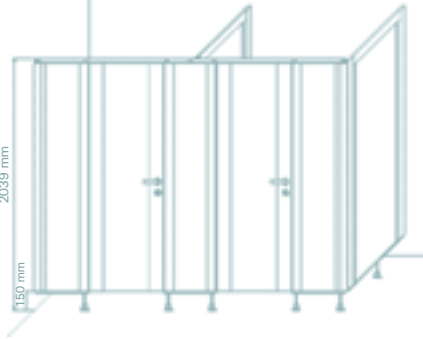
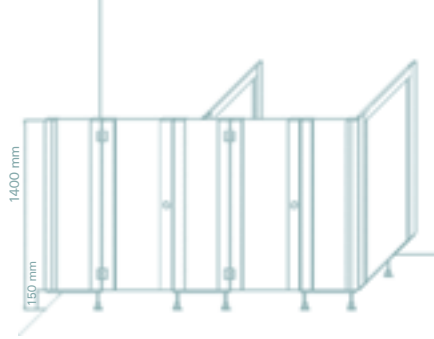


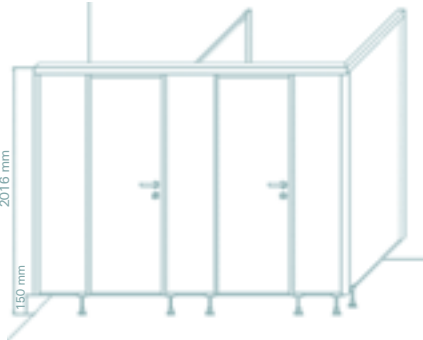
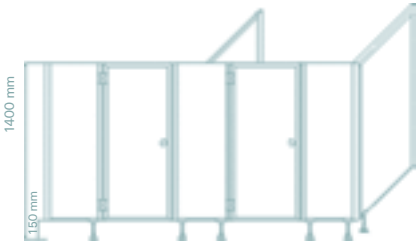


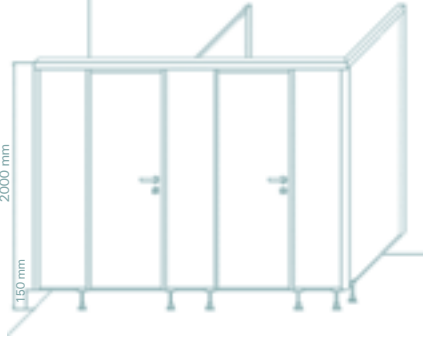



### EDLE MATERIALIEN

Im Türanschlagbereich sind Anschlagdichtungen eingezogen. Pro Türe werden 3 Bänder, 1 Einstemmschloss sowie eine Drückergarnitur aus Metall mit Verriegelung geliefert.

# SANITÄR-TRENNWÄNDE

## TECHNIK & VARIANTEN

	Nischentüre	Reihenanlage mit Mittel- und Ecktrennwand	Kindergartenanlage	Profilquerschnitt
<p>1</p> <p><b>COMPACT 2</b></p> 			 <p>Verstellbereich</p>	
<p>2</p> <p><b>MODELL S19</b></p> 			 <p>Verstellbereich</p>	
<p>3</p> <p><b>MODELL S28</b></p> 			 <p>Verstellbereich</p>	

Türaufgeh-  
richtungen



## ZUBEHÖR



1



2

- 1 Formschöne Papierrollenhalter
- 2 Der Spiegel mit den geschliffenen Kanten ist leicht zu montieren und wird mit Spiegelklammern geliefert.
- 3 Elegante Kleiderhaken
- 4 Für Badeanstalten, Campinganlagen etc. kann eine Sitzbank geliefert werden.



3



4

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

### 1 MODELL COMPACT 2

Türen und Trennwandelemente bestehen aus 28 mm starken selbsttragenden Aluminiumprofilen mit einer Füllung aus wasserfestem Plattenmaterial. Im Türanschlagbereich sind Anschlagdichtungen eingezogen. Die durchgehende Wandbefestigung ermöglicht einen Verstellbereich von 30 mm.

Anlagenhöhe 2039 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit. Farben und Oberflächen lt. Kollektion. Drückergarnitur aus Metall mit Verriegelung und Frei/Besetzt-Anzeige bzw. Notöffner von Außen.

### 2 MODELL S19

Türen und Trennwandelemente bestehen aus selbsttragenden Aluminiumprofilen mit einer beidseitig beschichteten 19 mm Spanplatte als Füllung. Im Türanschlagbereich sind Anschlagdichtungen eingezogen. Die durchgehende Wandbefestigung ermöglicht einen Verstellbereich von 20 mm.

Anlagenhöhe 2016 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit. Farben und Oberflächen lt. Kollektion. Drückergarnitur aus Kunststoff mit Verriegelung und Frei/Besetzt-Anzeige bzw. Notöffner von Außen.

### 3 MODELL S28

Türen und Trennwandelemente bestehen aus beidseitig beschichteten 28 mm Spanplatten und Aluminiumprofilen. Die Türelemente weisen einen rundumlaufenden Kantenumleimer auf. Im Türanschlagbereich sind in die senkrechten Aluprofile Anschlagdichtungen eingezogen. Die durchgehende Wandbefestigung ermöglicht einen Verstellbereich von 20 mm.

Die Anlagenhöhe beträgt 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit. Farben und Oberflächen lt. Kollektion. Drückergarnitur aus Kunststoff mit Verriegelung und Frei/Besetzt-Anzeige bzw. Notöffner von Außen.

### KINDERGARTENAUSFÜHRUNG

Die Gesamthöhe der Anlage beträgt 1400 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit. Im Band- und Anschlagbereich sind Dichtprofile als Klemmschutz eingezogen. Die Türen sind selbstschließend.

Detaillierte Ausschreibungstexte können im Werk angefordert werden.