

EINTAUCHCHEN MIT ALLEN SINNEN



SCALA

EASY RELAXEN

Aufregend, anregend und jedes Mal anders.

Ein fantastisches Fest für die Sinne. SCALA führt Wellness in eine ungeahnte Dimension. Lassen Sie sich von vertrauten oder exotischen Düften umschmeicheln und genießen Sie flüssiges Licht unter der Monsunbrause.

SCALA





WELLNESS DER EXTRAKLASSE

SCALA RELAX und SCALA 4YOU – Dampfduschen der Extraklasse.
Funktion, Licht und Aroma heben Wellness in ungeahnte Sphären.
Klare Formen und leichtes Glas schaffen gemeinsam eine besondere
Optik. Eben SCALA für die Sinne.

SCALA

4YOU



3) Glatte und leicht zu reinigende Flächen prägen die Optik des Innenraumes. Das Kunststeinguss-Grundelement mit Seitenbrausen, Armatur und Handbrause ist nahezu flächenbündig in die Glasrückwand integriert.

4) Eine großzügige, quadratische Monsunregenbrause sorgt für höchsten Duschgenuss.



NEUES DESIGN – BEWÄHRTE TECHNIK



Klare Linien und glatte Flächen prägen die Silhouette von SCALA 4YOU.

Die besondere Optik entsteht durch die Glaskonstruktion, die wiederum eine einfache Reinigung und Pflege ermöglicht.

1) SCALA 4YOU Dampfdusche XL

Eckversion mit direktem Wandanschluss,
Profile in Silber eloxiert,
Monsunregenbrause quadratisch
Einlagerost aus Zedernholz
Seitenwände in ESG rauchgrau
Dach in ESG RAL 3003

2) SCALA 4YOU Dampfdusche XL

Wandversion freistehend,
Profile in Silber eloxiert,
Monsunregenbrause quadratisch
Einlagerost aus Zedernholz
Seitenwände in ESG rauchgrau
Dach in ESG RAL 3003
Abb. mit ausgezogenem Technikteil

2

WELLNESSVERGNÜGEN FÜR 2 PERSONEN

SCALA 4YOU gibt es in den zwei Standardgrößen 1.000 x 1.180 mm bzw. in großzügigen 1.000 x 1.500 mm – sozusagen als SCALA 4TWO. Ein starker Dampfgenerator mit 6 KW/380 Volt Leistung sorgt dabei für eine schnelle Aufwärmphase. Neben den Standardlösungen sind auch Sonderanfertigungen möglich. Die Kabine kann auch unmittelbar an bestehende Fliesenwände angebaut werden. Dies ermöglicht eine größtmögliche Integration ins Badezimmer und auch eine kombinierte Nutzung mit weiteren


Wellnessfunktionen, die in die Wand integriert werden (z.B. Infrarot-Wärmerückwände, Brausen, Massagesets ...). Die Variabilität in punkto Größe, Einbausituation, verschiedene Individuallösungen und unterschiedliche Glas- und Profilarben formen beinahe jedes Stück zum Unikat. Neben transparentem ESG gibt es SCALA 4YOU auch in getöntem Glas.



Der Technikteil und die Touchscreen-Steuerung wurden bei SCALA 4YOU vom Modell SCALA Relax übernommen.




Der Hocker aus Kunststeinguss ist wasser- und hitzebeständig und im Lieferumfang enthalten. Ein zusätzlicher Hocker macht es einfach, Hochgenuss unter der Dampfdusche mit einem lieben Menschen zu teilen.

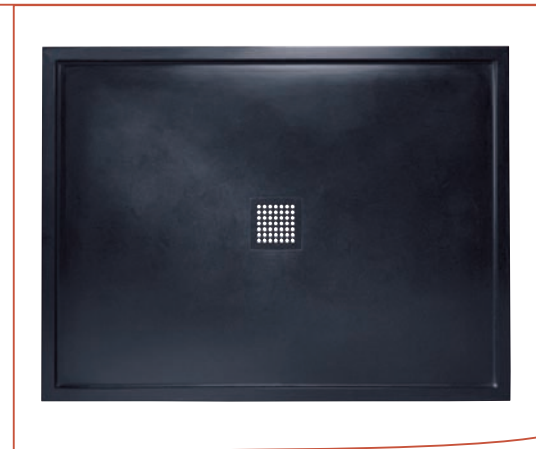

Palme liefert optional auch die passende Duschwanne aus Kunststeinguss in weiß oder schwarz für bodenbündigen Einbau.

SCALA 4 YOU

VORINSTALLATION

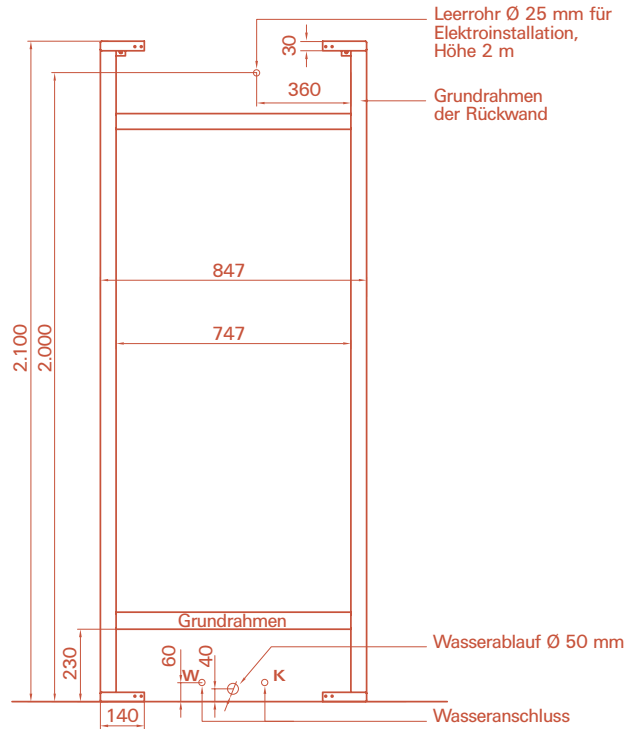

WASSERABLÄUFE

\varnothing 50 mm für Generator an der Rückwand lt. Installationsplan. Bauseits ist eine ausreichend dimensionierte Ablaufgarnitur vorzusehen. Wasserabfluss muss zusätzlich in der Dusche gegeben sein.

WASSERANSCHLUSS

- 1/2" außen, ggf. 3/4" - 3 bar
- Druck: 2,5 - 5 bar
- Abspermmöglichkeit (Kugelhahn)

ELEKTROANSCHLUSS



entsprechend VDE- und nationalen Vorschriften mit eigenständigem 16 A Sicherungsabgang FI-Schalter \leq 30 mA

für 3.000 W Dampfgenerator

- 230 V / 50 Hz
- Versorgung der Steuereinheit über 3 x 2,5 HO5VV-F (YMM PVC-Schlauchleitung geeignet zur Verwendung in feuchten und nassen Räumen), erforderliche freie Länge 2.000 mm


für 6.000 W Dampfgenerator

- 380 V / 50 Hz
- Versorgung der Steuereinheit über 5 x 2,5 HO5VV-F (YMM PVC-Schlauchleitung geeignet zur Verwendung in feuchten und nassen Räumen), erforderliche freie Länge 2.000 mm

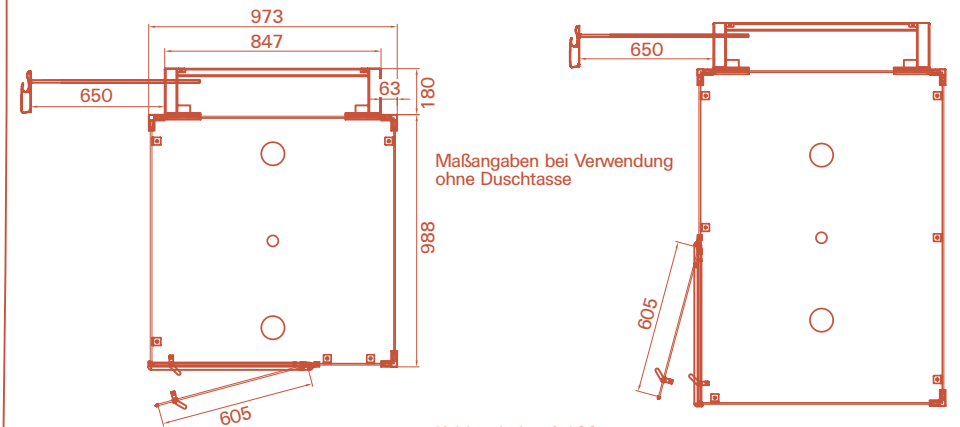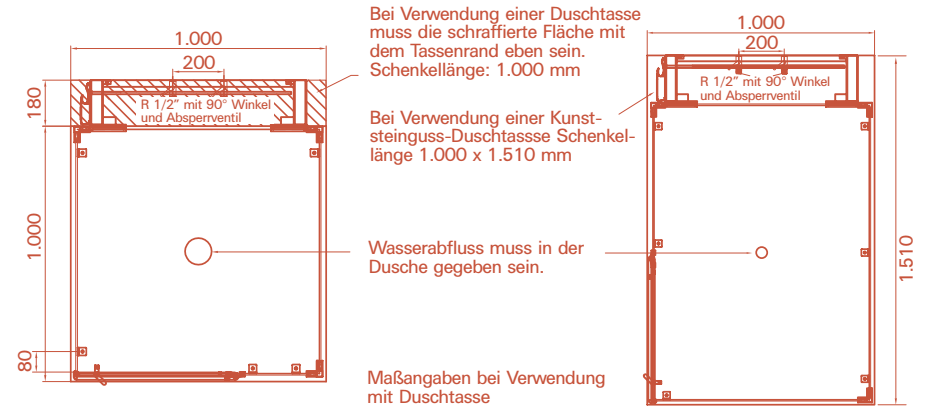

Kabinenhöhe: 2.100 mm
erforderliche Raumhöhe: 2.200 mm

EINBAUVARIANTEN

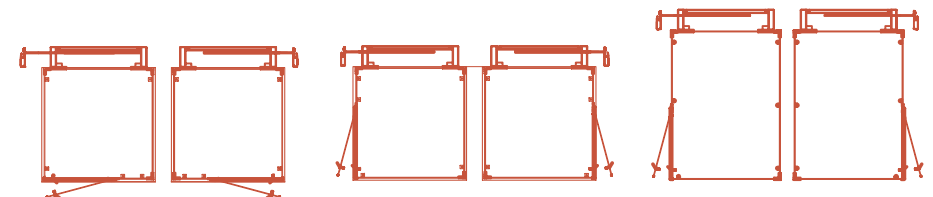

SCALA RELAX



1 SCALA RELAX Dampfdusche Rund Eckversion, Profile in Silber beschichtet, Monsun-Tellerkopfbrause, „Wasserfall“-Schwallbrause, Lautsprecher, aufgebaut auf Standardduschwanne



4



5

DESIGN TRIFFT TECHNIK



2

2 EINFACH ZU WARTEN

Die technischen Einrichtungen sind auf der Rückseite der Kabine in einer „Technik-Schublade“ verborgen. Dadurch sind alle Teile leicht erreichbar und lassen sich schnell und einfach warten.

3 SOLENEBEL

Die Zusatzfunktion Solenebelbad ist eine ideale Kombination von Genuss und Gesundheit. Die milde Wärme und eine Solebehandlung ist vor allem bei Erkrankungen der Atemwege hilfreich – sie wirkt schleimlösend und entzündungshemmend.

4 TELLERKOPFBRAUSE

Genießen Sie das Gefühl eines Monsunregens unter der Dusche.

5 AROMA

Ätherische Öle können in den Dampfauslass geträufelt werden und verteilen sich mit dem aufsteigenden Wasserdampf gleichmäßig in der Dampfdusche.

Der Einlagerost aus Zedernholz ist herausnehmbar und wasserresistent.

SCALA RELAX



1

SCALA RELAX

Dampfdusche Quadrant „Edition red“

Wandversion, Profilabdeckungen in Chrom,

Tellerkopfbrause, Einlagerost aus Zedernholz

Seitenwände in ESG rauchgrau, Rückwand in ESG RAL 3003

Die Ausstattung geht weit über die Dampfbad-Funktion hinaus: Hydromassage mit elektronischer Steuerung, Beleuchtung und Thermostatmischer mit Absperrung. Die Lichttherapie bietet viele einzeln anwählbare Farben und eine automatische Farbwechselfunktion. Großflächige Leuchtkörper nehmen die ganze Rückwand ein und spenden ein angenehm weiches Licht.

Für Musik sorgen Lautsprecher und MP3- oder CD-Player.

Neben verschiedenen Standardlösungen sind auch Sonderanfertigungen bis zu einer Größe von 1.400 x 1.200 mm möglich. Eine Auswahl an verfügbaren Glas- und Profifarben lässt viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zu.

EINFACH INTELLIGENT



Drei verstellbare Massage-Brauseköpfe und eine verstellbare Massage-Handbrause bieten Ihnen ein einzigartiges Duscherlebnis.



Das Touchscreen-Display besticht durch eine extrem einfache Handhabung. Ein leichtes Antippen auf dem Bedienfeld genügt, um die vielfältigen Funktionen abrufen zu können.




Der Sitz ist einfach und doch komfortabel, in der Höhe verstellbar und kann entlang der Reling frei positioniert werden. Ein zusätzlicher Sitz ermöglicht Dampfbäder für 2 Personen. Die Sitze sind abklappbar und in verschiedenen Farben und Formen erhältlich.



SCALA RELAX RUND

VORINSTALLATION

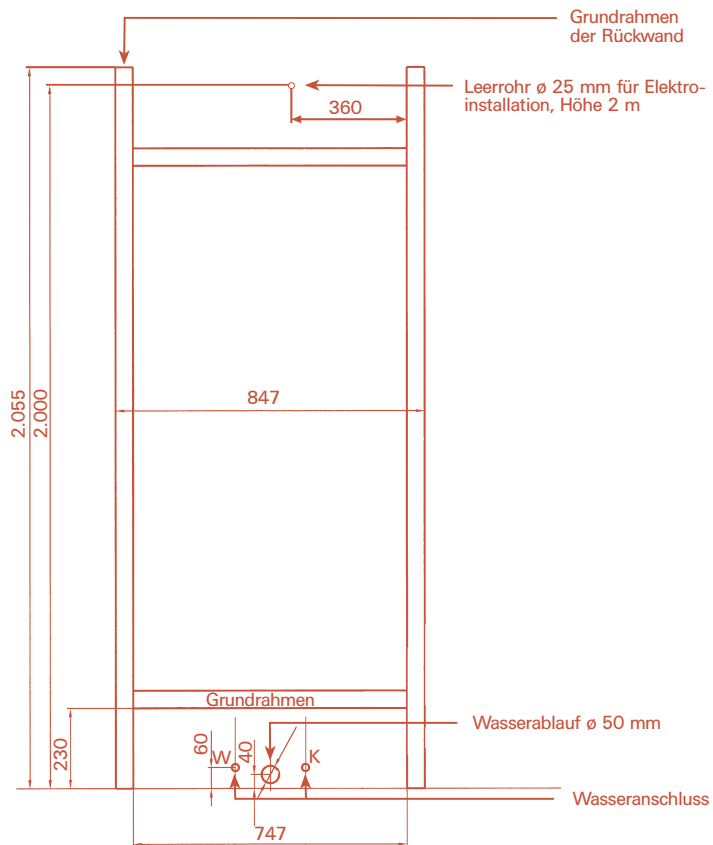

ELEKTROANSCHLUSS

entsprechend VDE- und nationalen Vorschriften mit eigenständigem 16 A Sicherungsabgang FI-Schalter \leq 30 mA


- 230 V/50 Hz
- 3.000 W
- Versorgung der Steuereinheit über 3 x 2,5 HO5VV-F (YMM PVC-Schlauchleitung geeignet zur Verwendung in feuchten und nassen Räumen) erforderliche freie Länge 2.000 mm
- Potenzialausgleich für Kalt-, Warmwasser und Kabine entsprechend VDE 0100

WASSERABLÄUFE

\varnothing 50 mm für Generator an der Rückwand lt. Installationsplan. Bauseits ist eine ausreichend dimensionierte Ablaufgarnitur vorzusehen. Wasserabfluss muss zusätzlich in der Dusche gegeben sein.

WASSERANSCHLUSS


- 1/2" außen, ggf. 3/4"- 3 bar
- Druck: 2,5 - 5 bar
- Absperrmöglichkeit (Kugelhahn)

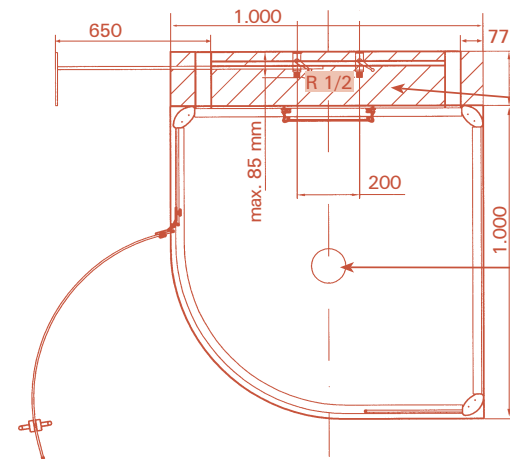

Bei Verwendung einer Duschtasse muss die schraffierte Fläche mit dem Tassenrand eben sein. Duschtassenradius: 550 mm Schenkellänge: 1.000 mm

Wasserabfluss muss in der Dusche gegeben sein.


Maßangaben bei Verwendung mit Duschtasse

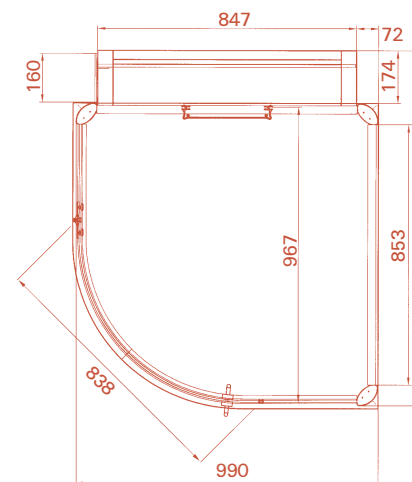

Maßangaben bei Verwendung ohne Duschtasse


Kabinenhöhe: 2.070 mm
erforderliche Raumhöhe: 2.200 mm

EINBAUVARIANTEN

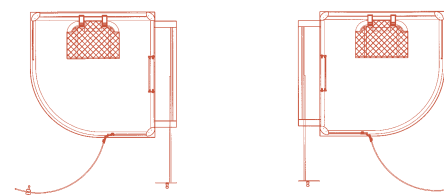

SCALA RELAX QUADRANT

VORINSTALLATION

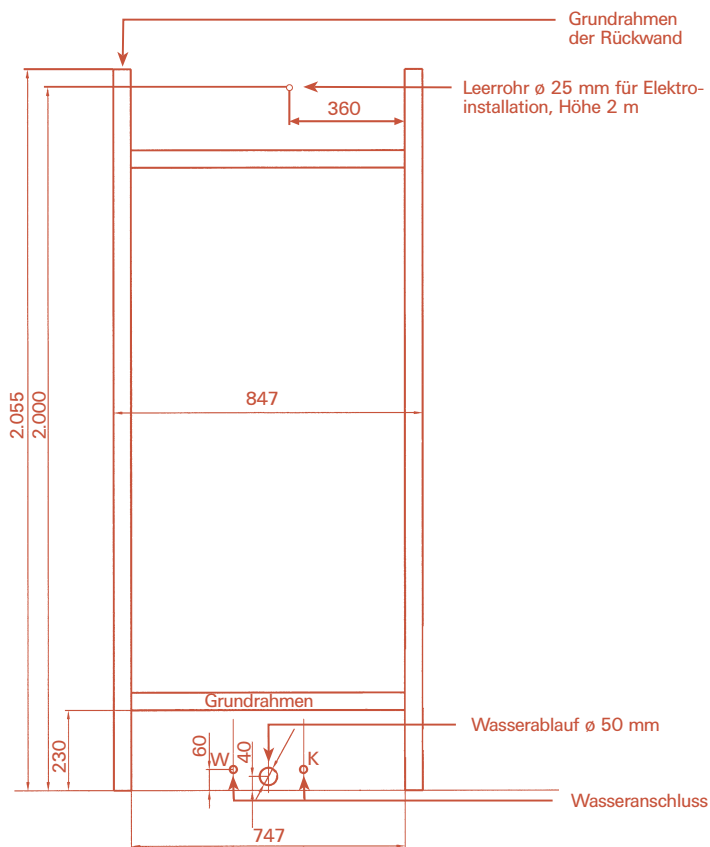

ELEKTROANSCHLUSS

entsprechend VDE- und nationalen Vorschriften mit eigenständigem 16 A Sicherheitsabgang FI-Schalter \leq 30 mA


- 230 V/50 Hz
- 3.000 W
- Versorgung der Steuereinheit über 3 x 2,5 HO5VV-F (YMM PVC-Schlauchleitung geeignet zur Verwendung in feuchten und nassen Räumen) erforderliche freie Länge 2.000 mm
- Potenzialausgleich für Kalt-, Warmwasser und Kabine entsprechend VDE 0100

WASSERABLÄUFE

\varnothing 50 mm für Generator an der Rückwand lt. Installationsplan. Bauseits ist eine ausreichend dimensionierte Ablaufgarnitur vorzusehen. Wasserabfluss muss zusätzlich in der Dusche gegeben sein.

WASSERANSCHLUSS

- 1/2" außen, ggf. 3/4"- 3 bar
- Druck: 2,5 - 5 bar
- Absperrmöglichkeit (Kugelhahn)

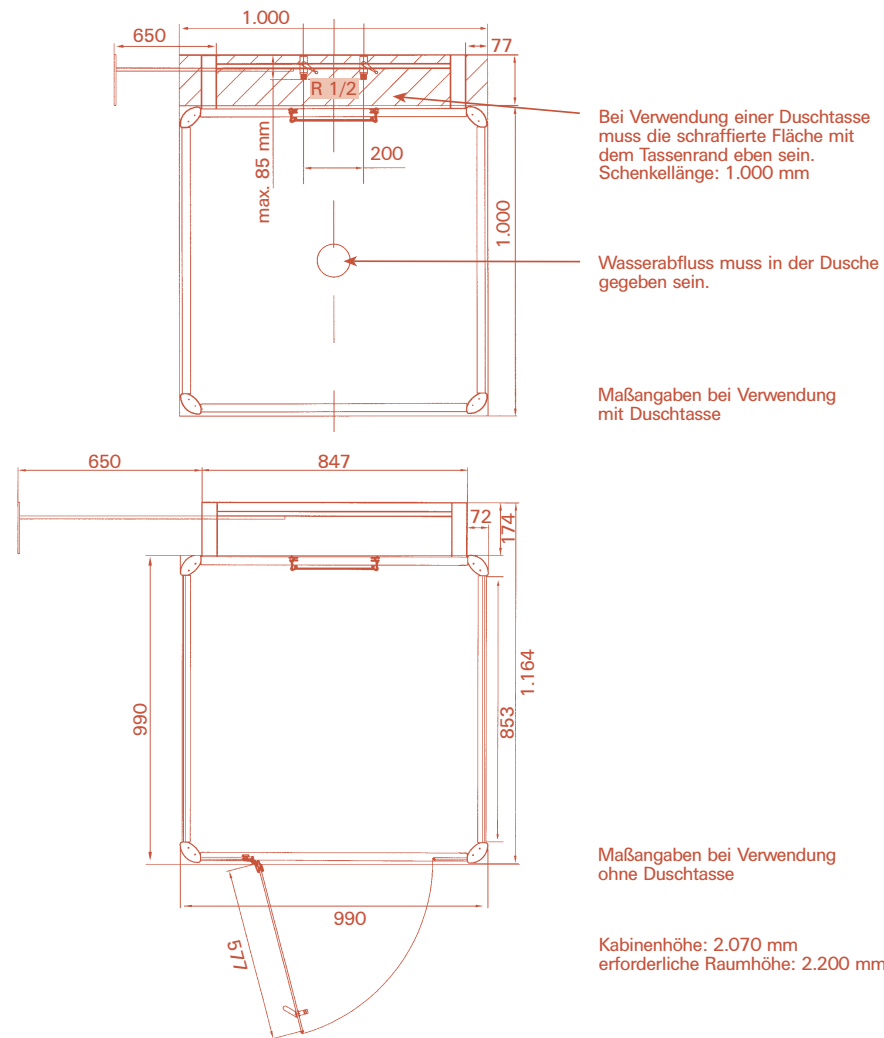

EINBAUVARIANTEN

