



# Programm 057 - Maßskizzen


SET QU70 1

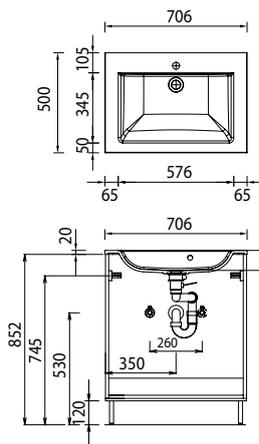


SET QU10 1

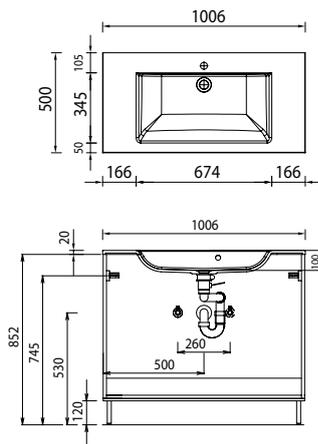


SET QU12 1

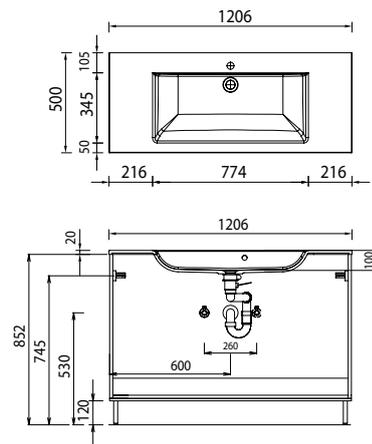


SET QU2D 1

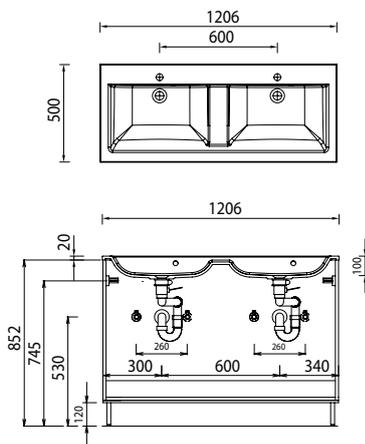


SET QU70 2

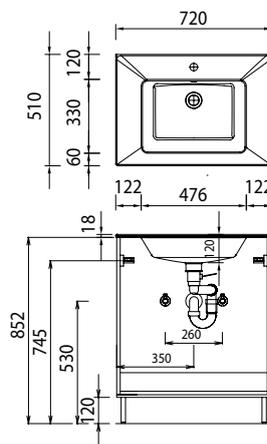


SET QU10 2

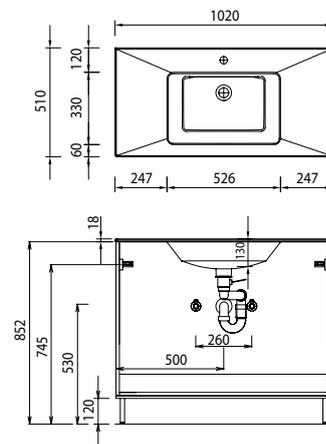


SET QU12 2

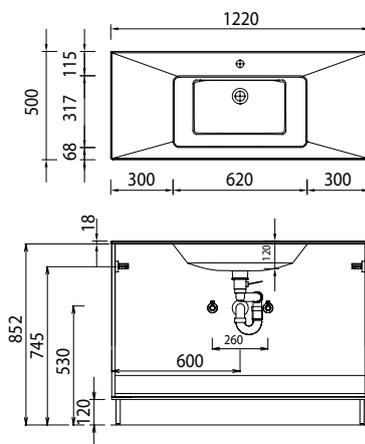

SET QU2D 2

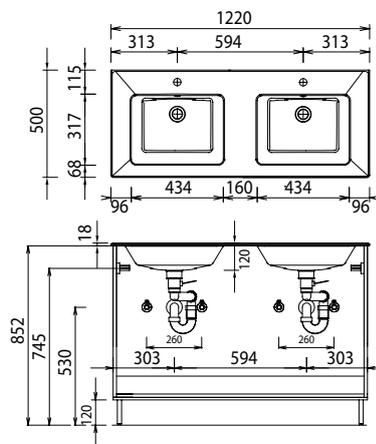

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

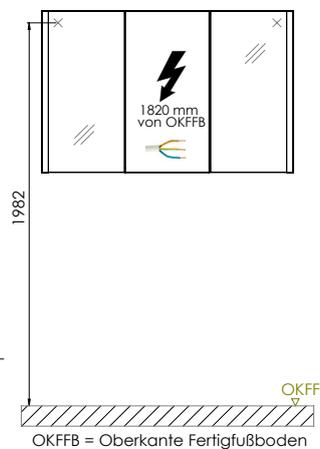

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.